


INSTRUKCJA MONTAŻU

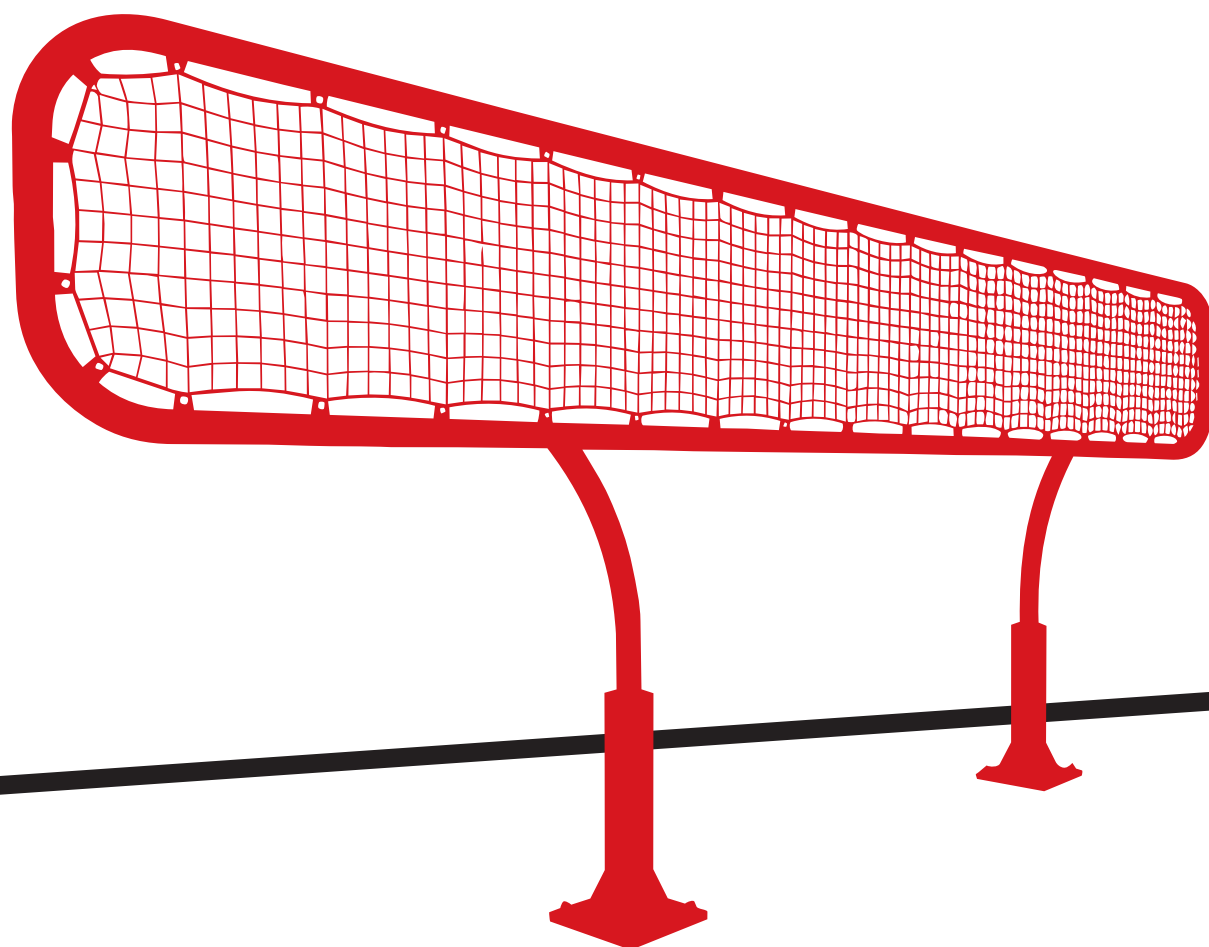

PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ MONTAŻ!

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU STELAŻA

MONTAŻ W ZESPOLE MINIMUM DWUOSOBOWYM



Konstrukcja ma długość ok. 5,1 m – do bezpiecznego przenoszenia i osadzania potrzebne są co najmniej dwie osoby.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I OSADZENIE TULEI (ELEMENT NR 5):

Po zaznaczeniu pozycji tulei wykopać doły o wymiarach min. 35 × 35 × 50 cm (na gruncie sypkim do 60 cm głębokości).

Ustawić tuleje pionowo i na równo z poziomem gruntu – górna krawędź tulei powinna zrównywać się z powierzchnią podłoża.

Sprawdzić pion przy pomocy poziomnicy, ustabilizować elementy tymczasowo (np. podparciem lub zaklinowaniem).

Zalać betonem klasy C16/20 lub wyższej, dokładnie wypełniając dół wokół tulei. Pozostawić do związania betonu przez minimum 48 godzin przed dalszym montażem.

MONTAŻ KONSTRUKCJI:

MONTAŻ W ZESPOLE MINIMUM DWUOSOBOWYM

Konstrukcja ma długość ok. 5,1 m – do bezpiecznego przenoszenia i osadzania potrzebne są co najmniej dwie osoby.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I OSADZENIE TULEI (ELEMENT NR 5):

Po zaznaczeniu pozycji tulei wykopać doły o wymiarach min. 35 × 35 × 50 cm (na gruncie sypkim do 60 cm głębokości).

Ustawić tuleje pionowo i na równo z poziomem gruntu – górna krawędź tulei powinna zrównywać się z powierzchnią podłoża.

Sprawdzić pion przy pomocy poziomnicy, ustabilizować elementy tymczasowo (np. podparciem lub zaklinowaniem).

Zalać betonem klasy C16/20 lub wyższej, dokładnie wypełniając dół wokół tulei. Pozostawić do związania betonu przez minimum 48 godzin przed dalszym montażem.

Wszystkie odcinki stelaża skrócić na płaskim i stabilnym podłożu. Po skróceniu całości skontrolować i dokręcić wszystkie śruby i łączenia.

Po związaniu betonu wsunąć końce elementów nr 1 w tuleje nr 5.

Czynność tę wykonać w minimum dwie osoby – równomiernie, zachowując ostrożność.

Po osadzeniu konstrukcji sprawdzić pion i stabilność całości.

MONTAŻ KONSTRUKCJI:

SPRAWDZENIE KOŃCOWE:








Upewnić się, że stelaż stoi stabilnie i równo.

Po 24 godzinach od montażu ponownie sprawdzić pion i ewentualnie dokręcić połączenia.

ZALECANE NARZĘDZIA (NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZESTAWIE MONTAŻOWYM):


-  **KLUCZ NASADOWY**
-  **ŚRUBOKRĘT**
-  **MIARA**
-  **POZIOMNICA**
-  **BETONIARKA LUB WIADRO**
- SZPADEL**



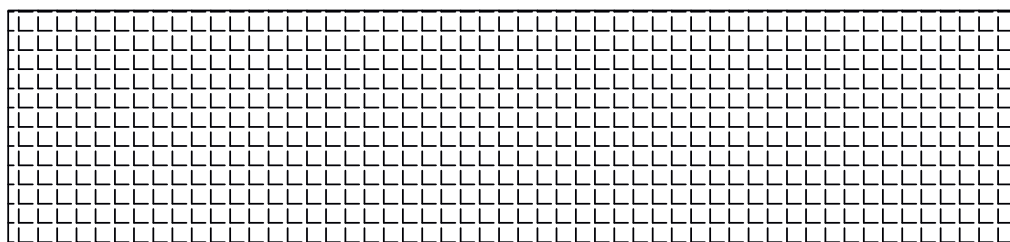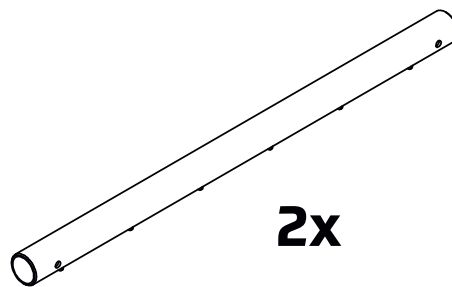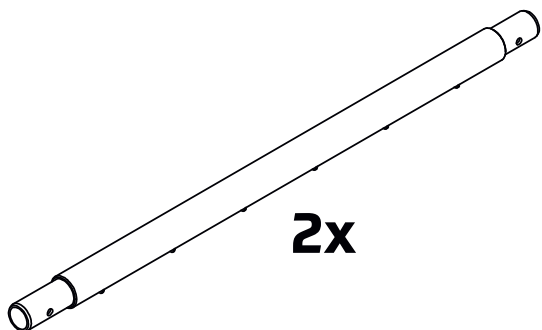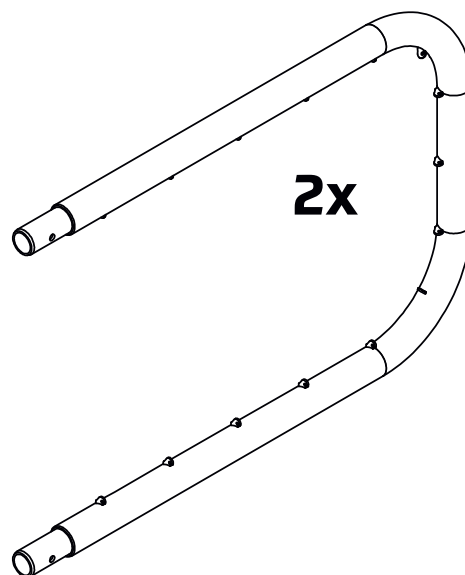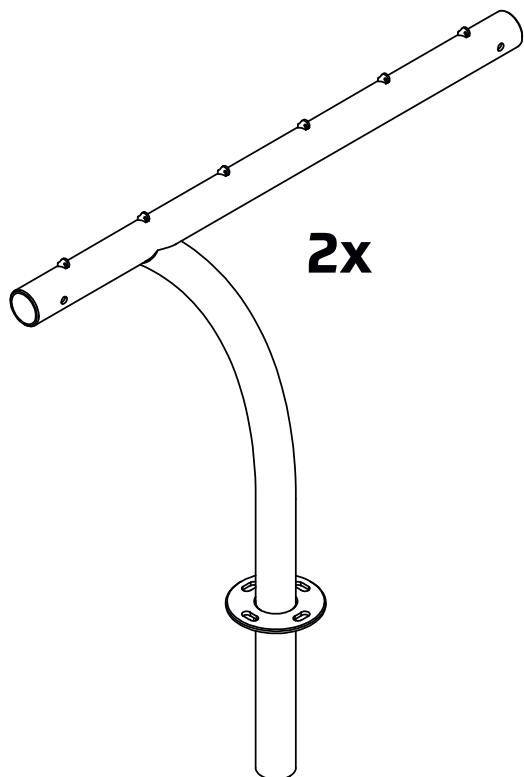


Wszystkie odcinki stelaża skręć na płaskim i stabilnym podłożu.

Wsuń elementy jeden w drugi, ustaw otwory montażowe w jednej osi.

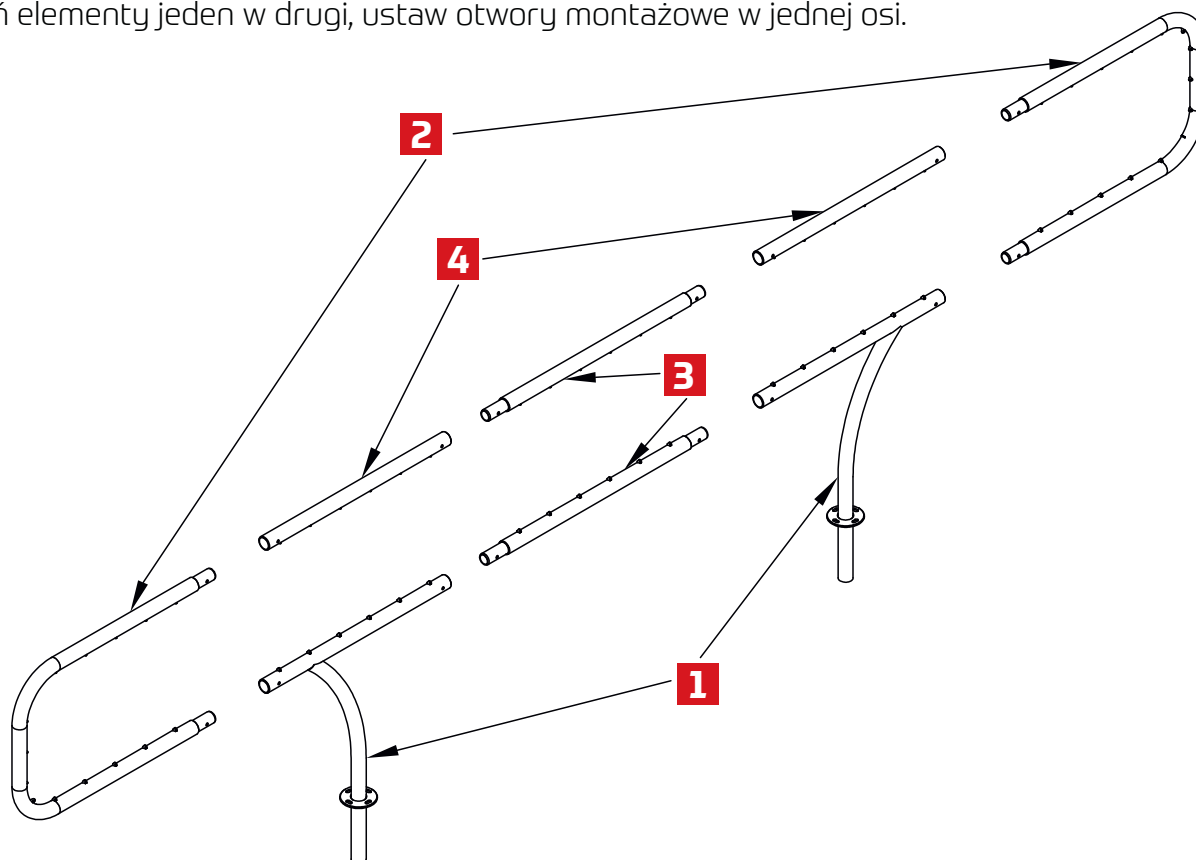


Przełóż śrubę (8x) przez otwory, następnie z drugiej strony


nałóż podkładkę (8x) i dokręć nakrętkę (8x), aż połączenie będzie stabilne.

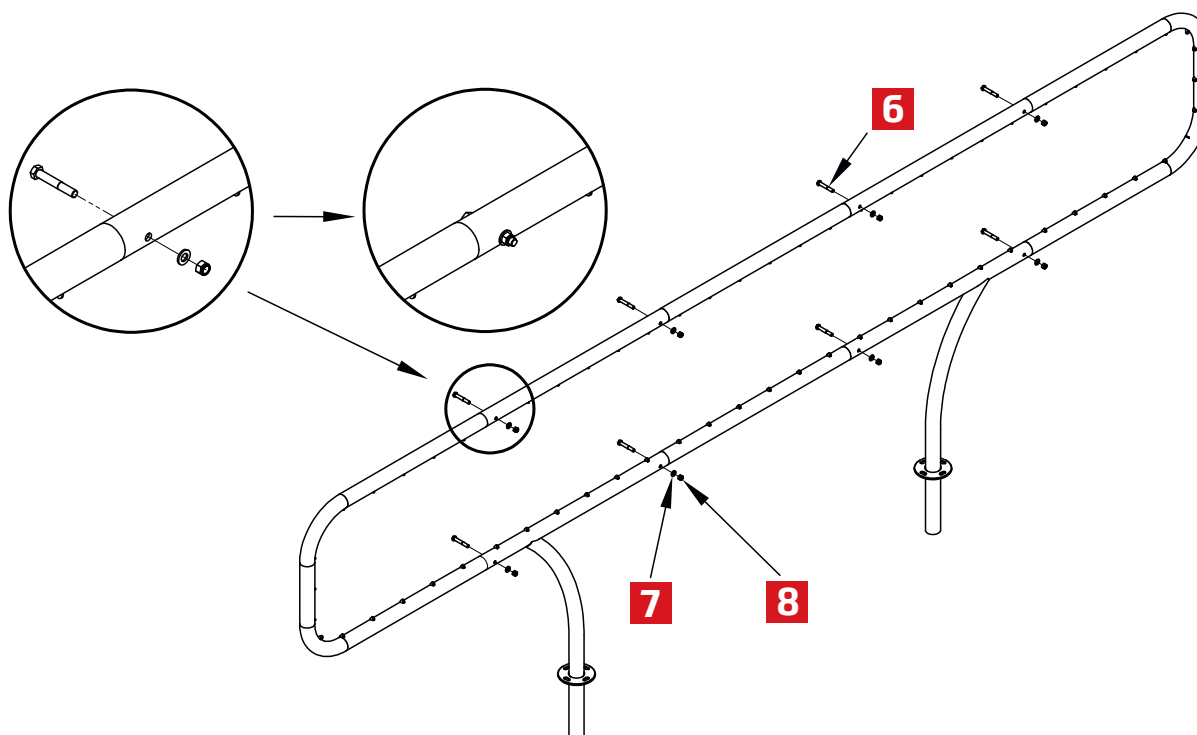

Po związaniu betonu wsuń zmontowany stelaż końcami elementów nr 1 w tuleje nr 5. Czynność tę wykonaj w minimum dwie osoby – równomiernie, zachowując ostrożność.

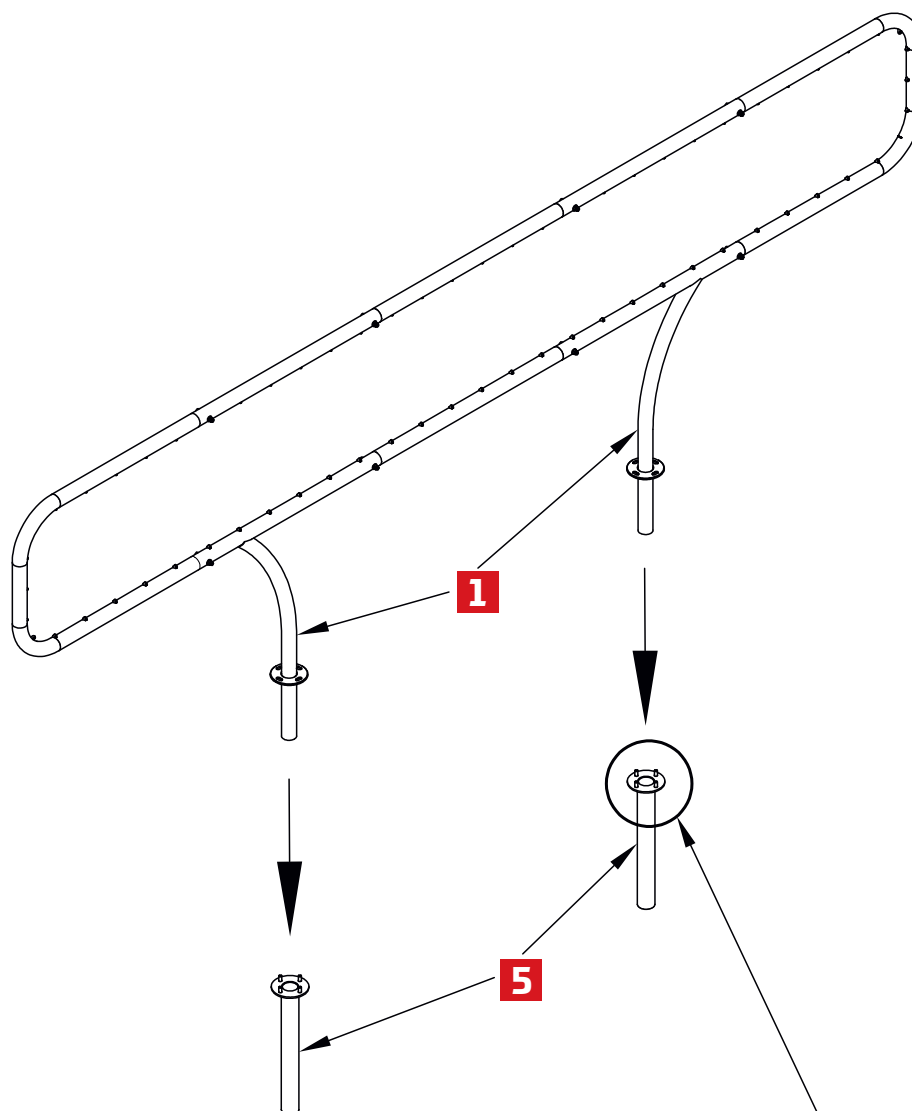

Nałóż podkładkę (8x) i dokręć nakrętkę (8x), aż połączenie będzie stabilne.

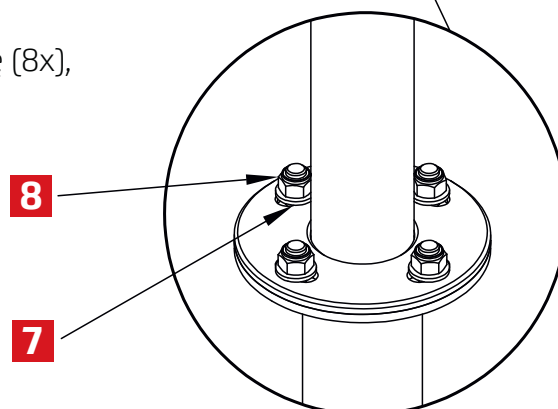

Założyć siatkę na zaczepy.

